


L'ECEAU PURE est destiné à la protection des canalisations et du lave-linge pour les systèmes de récupération d'eau de pluie.




- ✓ Filtration des sédiments et boues fines à 20µm
- ✓ Traitement des pesticides, métaux lourds et de l'odeur par charbon actif
- ✓ Correction du pH contre l'acidité de l'eau de pluie
- ✓ Traitement des bactéries et virus par une lampe UVC

Ce matériel répond à la Directive de la DGS du 19 janvier 1987 et est déclaré au Ministère de la Santé conformément à l'arrêté du 21 août 2008 pour l'utilisation de l'eau de pluie en lave-linge.

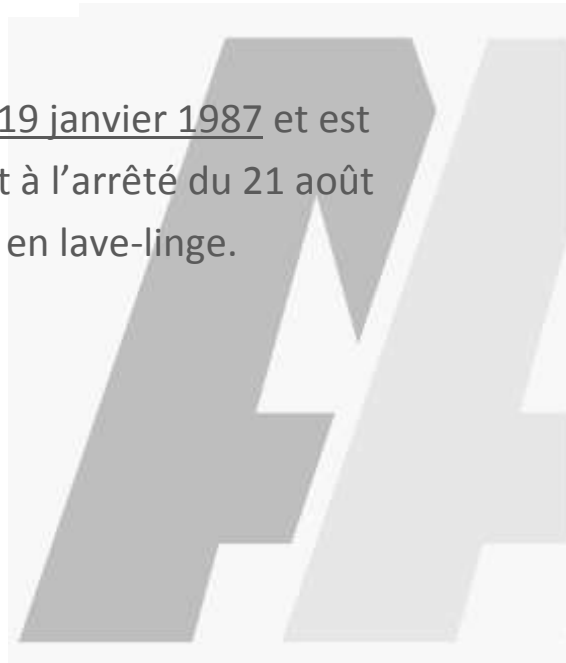

Principe de fonctionnement :

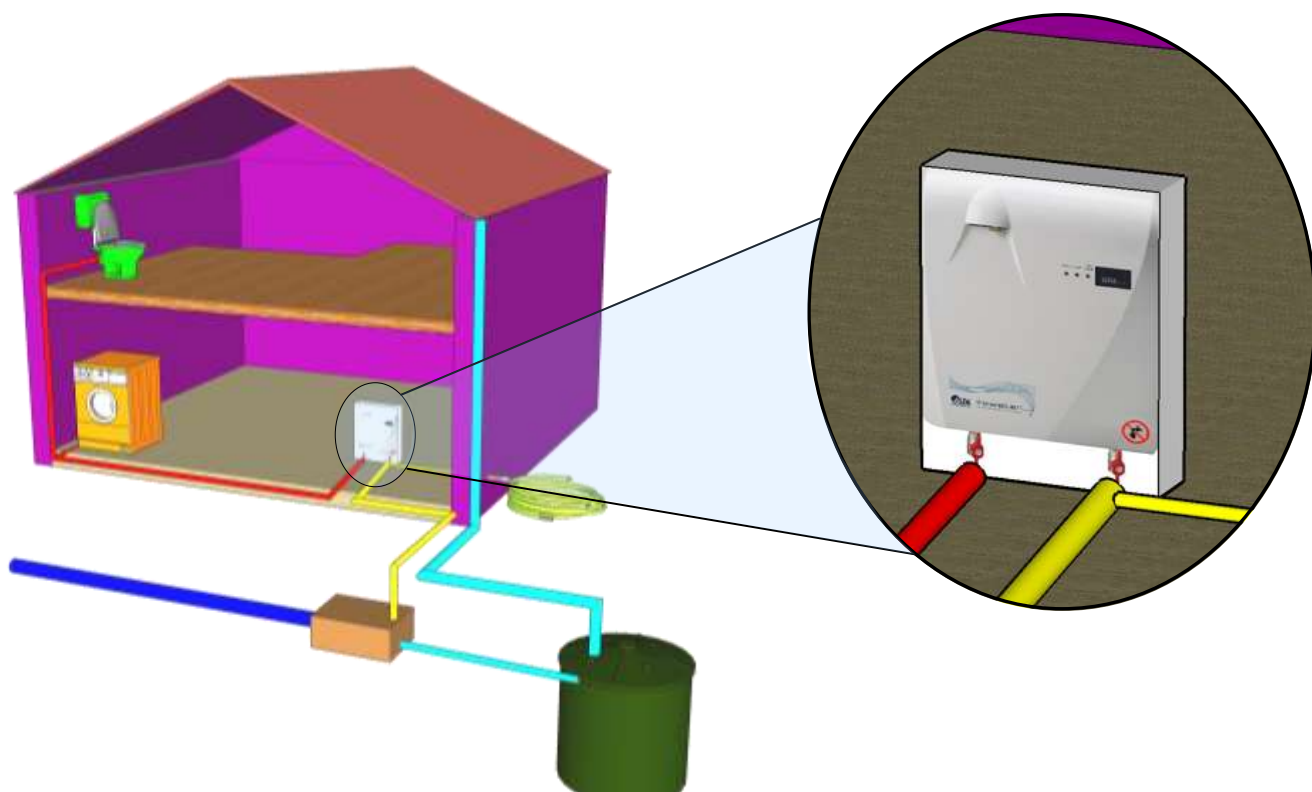

Caractéristiques techniques :

Garantie usine	12 mois
Chambre de traitement UVc	Inox 316L
Débit maximum	4 litres/minute soit 240l/h à 30mj/cm ² et à 98%
Encombrement (H x L x P)	367 mm x 144 mm x 350 mm
Type de courant	230 VAC 50Hz
Puissance lampe UVc	Lampe germicide PHILIPS basse pression de 16W
Durée de vie de la lampe	9000h – changement annuel IMPERATIF
Consommation électrique globale	25 Watt environ
Pression d'utilisation	min: 2,5 bars max: 3,8 bars
Masse à vide	4,8 Kg
Diamètre entrée /sortie	½" = 15/21mm
Témoin de fonctionnement de lampe	par led
Filtration	3 niveaux en 5 pouces
Compteur horaire	En option
Changement du consommable	2 à 3 fois par an pour les filtres ; recharge tous les 3 mois du correcteur de pH

